A

POSADZKA BETONOWA B 20 ZE SPADKIEM 1% W KIERUNKU WPUSTÓW -2xFOLIA PCV	7,0–10,0 CM
PODKŁAD Z BETONU B-10	10,0 CM
PIASEK STABILIZOWANY	15,0 CM

B

POSADZKA BETONOWA B 20 -2xFOLIA PCV	5,0 CM
PODKŁAD Z BETONU B-10	10,0 CM
PIASEK STABILIZOWANY	15,0 CM

C

KOSTKA BETONOWA	8,0 CM
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4	4,0 CM
PODBUDOWY Z BETONU B-10	25,0 CM
PIASEK GRUBOZIARN. ZAGĘSZCZ. DO Wo=1,0	14,0 CM

D

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	1,0 CM
POSADZKA BETONOWA B-15	4,0 CM
FOLIA PE W POWL MOKRYCH	
IZOLACJA AKUSTYCZNA STYROPIAN EPS T30	2,0 CM
STROP ŻELBETOWY KANAŁOWY	24,0 CM
PŁYTY STYROPIANU SAMOGASNĄCEGO	12,0 CM
TYNK NATRYSKOWY	1,0 CM

E1

LEKKI SUBSTRAT MINERALNY Z ROŚLINNOŚCIĄ NISKĄ	8,0–23,0 CM
GEOWŁÓKNINA	
PAPA WERZCHNIA	
PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA	
STYROPIAN EPS 100 ZE SPADKIEM 1,5%	15,0–30,0 CM
PAROIZOLACJA – FOLIA PE	0,2 MM
STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY	16,0 CM

E2

PŁYTY CHODNIKOWE 60x60	5,0 CM
LEKKI SUBSTRAT MINERALNY	8,0–23,0 CM
GEOWŁÓKNINA	
PAPA WERZCHNIA	
PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA	
STYROPIAN EPS 100 ZE SPADKIEM 1,5%	15,0–30,0 CM
PAROIZOLACJA – FOLIA PE	0,2 MM
STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY	16,0 CM

F

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	1,0 CM
POSADZKA BETONOWA B-15	4,0 CM
FOLIA PE W POWL MOKRYCH	
IZOLACJA AKUSTYCZNA STYROPIAN EPS T30	2,0 CM
STROP ŻELBETOWY KANAŁOWY	24,0 CM
TYNK GIPSOWY	1,0 CM

G

PŁYTKI GRESOWE	1,0 CM
PŁYTA SPOŻYWCZOWA ŻELBETOWA	15,0 CM
TYNK GIPSOWY	1,0 CM

H

DACHÓWKA CEMENTOWA	
LATY + KONTRLATY	50x38 MM
FOLIA DACHOWA	
KROKIEW	8x20 CM
WEŁNA MINERALNA WEŁNA MIĘDZY KROKWIAMI	20,0 CM
PAROIZOLACJA – FOLIA PE	0,2 MM
SUFIT Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STAL.	2X12,5 MM

I

BLACHA STAL. POMALOWANA NA RABEK STOJĄCY	
FOLIA DACHOWA	
DESKOWANIE PEŁNE	38 MM
KROKIEW	8x20 CM
WEŁNA MINERALNA WEŁNA MIĘDZY KROKWIAMI	20,0 CM
PAROIZOLACJA – FOLIA PE	0,2 MM
SUFIT Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STAL.	2X12,5 MM

SZ1

FARBA SILIKONOWA	
TYNK MINERALNY NA SIATCE	
STYROPIAN EPS 70	12,0 CM
BLOKI SILIKATOWE GRUBOŚCIE KLASY 15	24,0 CM
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY	1,0 CM

SZ2

STOLARKA PCV I ALU U=1,0

SP
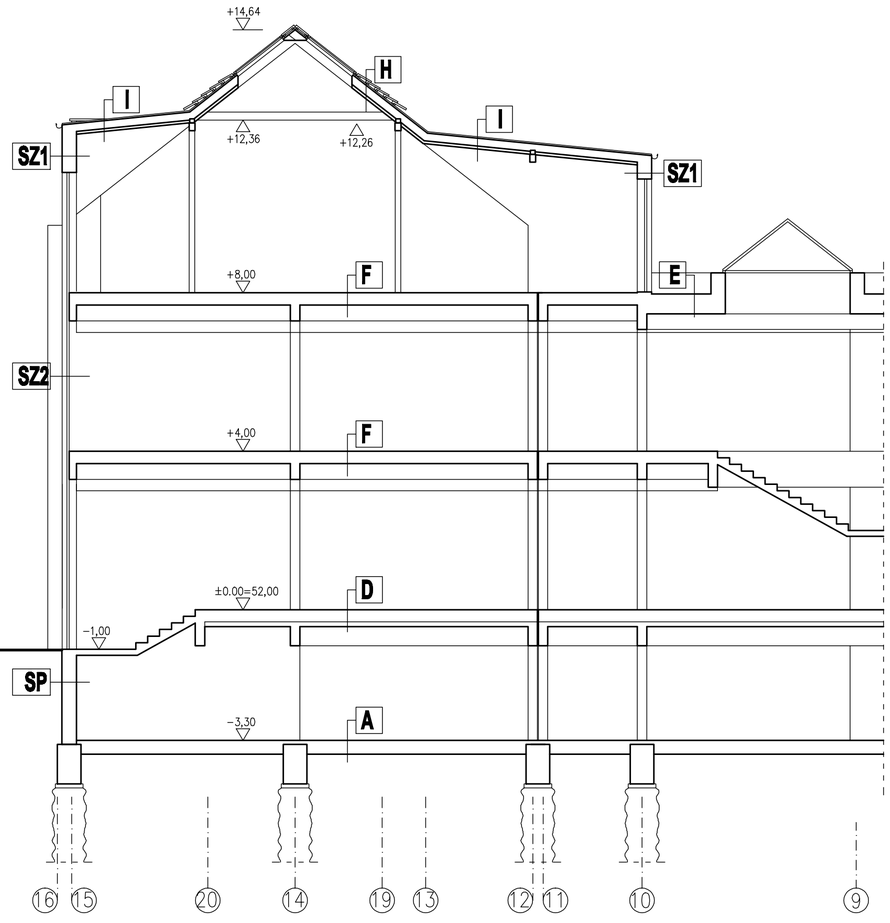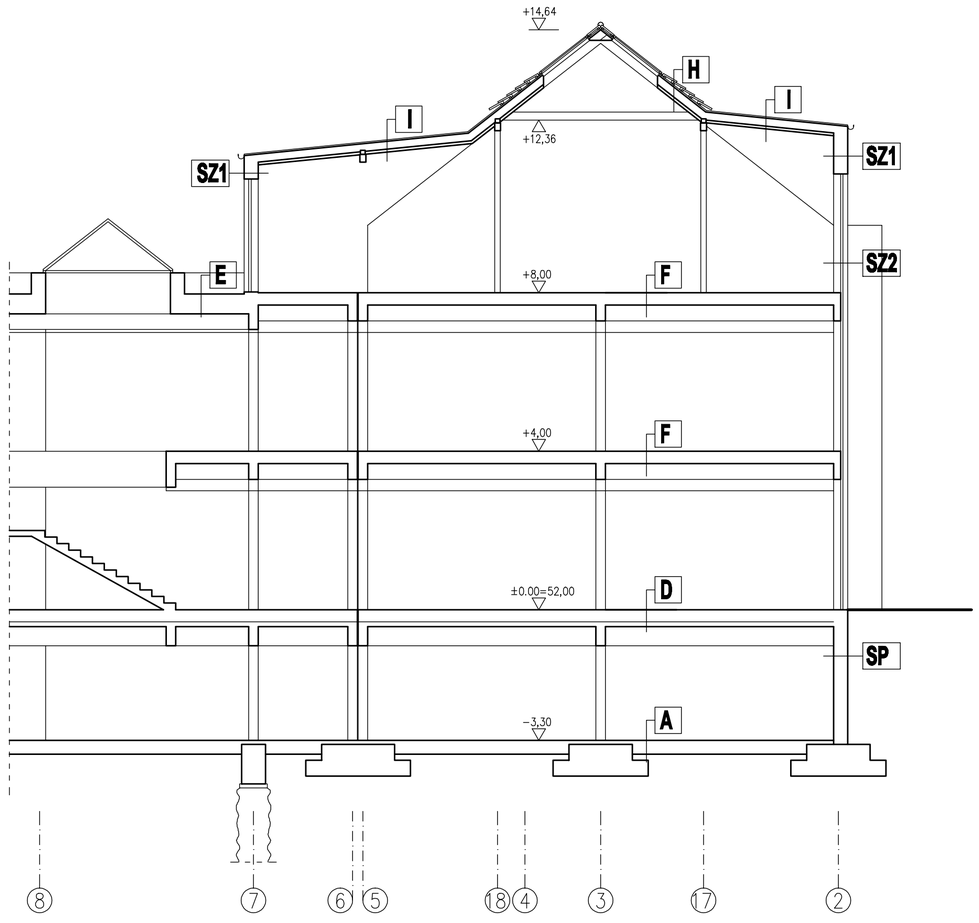
WERSTRAWA OCHRONNA PE	
STYROPIAN EPS–80 DO GŁĘBOKOŚCI 1,0 M P.P.T.	10,0 CM
BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA	
ŚCIANY Z BETONU B-25	24,0 CM
BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA